

IT

Struttura monoblocco in acciaio inox; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 75 mm con schiuma poliuretanica ad alta densità (40 kg/mc); circolazione aria interna indiretta e uniforme; **sistema di umidificazione e deumidificazione automatico controllato uniformemente**; controllo elettronico mediante display LCD con funzionalità avanzate; piedini in acciaio inox regolabili H:120-150; porte autochiudenti con fermo a 90°; fondo interno stampato con foro di lavaggio; sbrinamento automatico a gas caldo; evaporazione manuale dell'acqua di condensa; CFC e HCFC free; luce interna; serratura di serie.

EN

One-piece stainless steel structure; scotch-brite satin external finish; 75 mm thick insulation in high-density polyurethane foam (40 kg/mc); indirect and uniform air circulation inside the cabinet; **uniformly controlled, automatic humidification and dehumidification system**; electronic control by means of an LCD display with advanced features; adjustable stainless steel feet (H:120-150); self-closing doors with 90° stop; moulded interior bottom with washing hole; automatic hot gas defrosting; manual evaporation of condensation; CFC and HCFC free; internal light; standard lock.



FR

Structure monobloc en acier Inox ; finition extérieure satinée Scotch-brite ; épaisseur d'isolation 75 mm, avec mousse polyuréthanique à haute densité (40 kg/m3) ; circulation d'air interne, indirecte et uniforme ; **système d'humidification et de déshumidification automatique contrôlée uniformément** ; contrôle électronique au moyen d'un afficheur (Display) LCD à fonctions avancées ; petits pieds réglables en acier Inox H : 120-150 mm ; portes à fermeture automatique avec butée à 90° ; fond interne moulé doté d'un trou de lavage ; dégivrage automatique par gaz chaud et évaporation manuelle de l'eau de condensation ; absence de gaz CFC et HCFC, nocifs pour l'atmosphère et l'environnement; éclairage interne ; serrure de série

DE

Monoblockgehäuse aus Edelstahl; satinierte Oberfläche mit Scotch-Brite-Veredelung; 75 mm starke Isolierung aus hochverdichtetem Polyurethanschäum (40 kg/m3); indirekte und gleichmäßige Luftzirkulation im Geräteinneren; **Gleichmäßiges und kontrolliertes automatisches Befeuchtungs- und Entfeuchtungssystem**; elektronische Steuerung über LCD-Display mit fortgeschrittenen Funktionen; Stellfüße aus Edelstahl H:120-150; Selbstschließende Türen mit Feststeller bei 90°; Tiefgezogener Innenboden mit Reinigungsöffnung; automatische Abtauung durch heissem gas; manuell Verdampfung des Kondenswassers; CFC und HCFC free; Innenbeleuchtung; serienmäßige Schloss.



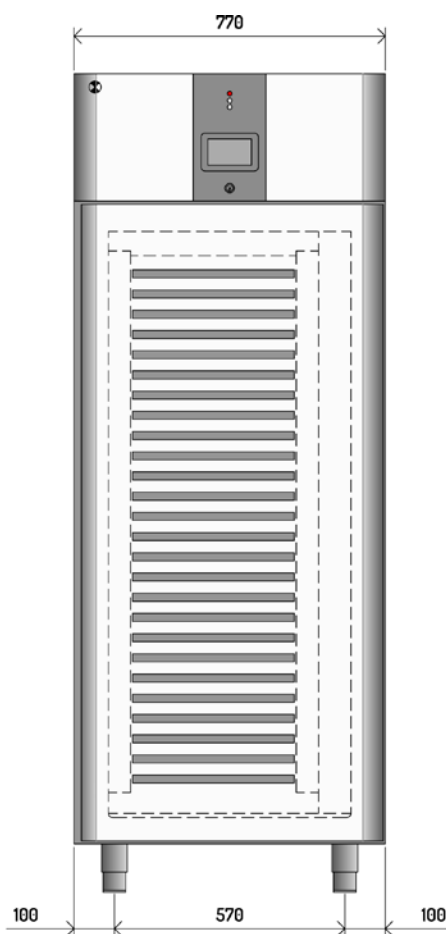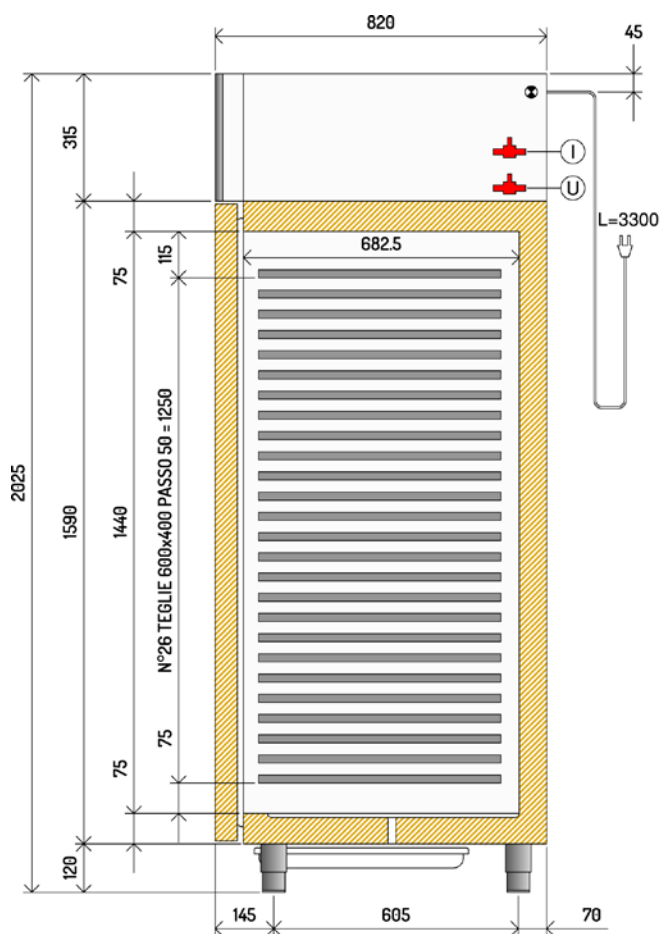

I

Ingresso acqua
Water Inlet
D'entrée d'eau
Wasserzulauf



Ø3/4

U

Uscita acqua
Water Outlet
Sortie d'eau
Wasseraustritt

Ø3/4

① = INGRESSO ACQUA (ø 3/4")
② = SCARICO ACQUA (ø 3/4")

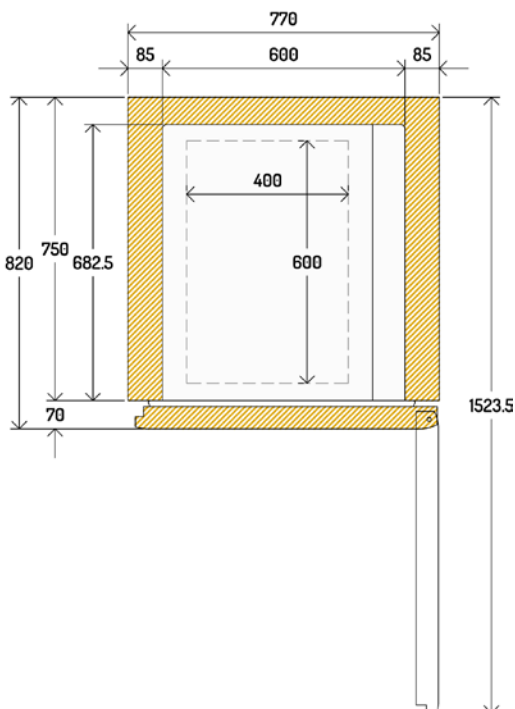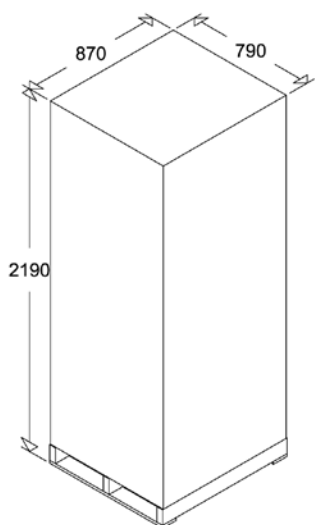

Modello - Model - Model - Gerätetyp			AF64X2561	
EVOLVE FML 7"				
☐	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		60x40 BT	
	Range		-20°C +35°C	
☐	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V	
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen		I	600
	N° cicli manuali - N° manual cycles - N° cycles manuels - N° manuelle Zyklen		3	
	N° programmi - N° programs - N° programmes - N° Programme		100	
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	770	
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	820 / 1530	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025	
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen			
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	600	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	670	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1440	
	Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full	
	Dotazione Standard - Standard Equipment - Equipement standard - Standardausstattung		20 coppie guide - 20 pairs of slides 20 glissieres - 20 paar führungen	
	Capacità teglie - Pans capacity MAX - Capacité bacs - Backblechekapazität	max	n°26 60x40	
	Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz	mm	50	
☐	Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung		●	
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●	
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen			
	Type		Hot Gas	
	N° Defrost in 24 hrs.		6	
	Evaporazione acqua sbrin. - Evapor. of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Manual	
	Compressor			
	Model		NEU6217U	
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	3/4	
	T° Evaporation	°C	-30	
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	580	
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp		R290 / 3	
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	150	
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		4 30°C-55%	
	Potenza Sistemi Riscaldanti - Heating Power	watt	600	
	Potenza Generatore Vapore - Steam generator power	watt	600	
	Potenza assorbita REFRIGERAZIONE - Power - Puissance - Leistung		650W / 7,8 A max	
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz	
	Noise Level		56 dbA	
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht		150 kg	

●= Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □=Optional