

SLIM deegafweger

met uniek vacuum doseringssysteem voor drukloos afwegen zonder olie

Tot
2200
stuks per uur

Electronisch instelbare
snelheidsregelaar, stukteller
en gewichtsinstelling.



RVS trechter voor 50 kg of 90 kg
deeg incl. veiligheidsdeksel.
Dankzij de getefloneerde
binnenkant blijven er geen
deegresten in de trechter
hangen.

De SLIM is gebaseerd op
een **drukloos** vacuum
doseringssysteem waarbij het
deeg in de cylinder wordt
gezogen **zonder** gebruik
van olie.


Voor zeer
gehydrateerd en
delicaat deeg
90%



De SLIM afweger is ontworpen
voor dagelijks intensief gebruik.
Uitgerust met een elektronisch
instelbare snelheidsregelaar en
(dag)teller.



Veilig en hygienisch: er blijven
geen deegresten achter in
de zuiger waardoor de Slim
schoon blijft en makkelijk tussen
verschillende deegsoorten
gewisseld kan worden.

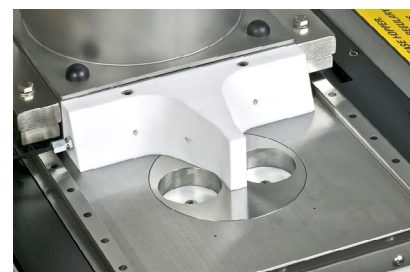

RVS cylinder met voedsel
gekeurde zuiger. Keuze uit
enkele of dubbele cylinder.

SLIM deegafweger

met uniek vacuum doseringssysteem voor drukloos afwegen zonder olie



Automatische RVS meelstrooier met continue of interval bestrooiing van afgewogen deegstukken (optie).



Optionele hoog transportband; voor het transporteren van deegstukken naar een hoogte van max 165 cm.

- SLIM 700** : 50 - 700 gr.
- SLIM 1400** : 200 - 1400 gr.
- SLIM 1700** : 300 - 1700 gr.
- SLIM 2500** : 400 - 2500 gr.
- SLIM 2x200** : 50 - 200 gr.

Uitermate geschikt voor de professionele bakker en/of supermarkt. De compacte SLIM afweger maakt gebruik van een nauwkeurig drukloos vacuümsysteem (in tegenstelling tot een perscylinder). Deze techniek staat garant voor een superieure deegkwaliteit doordat de structuur van het deeg behouden blijft.

Opties

- Verlengde uitvoerband 50 cm (hoogte uitvoerband 70-80 cm)
- Verlengde uitvoerband 100 cm (hoogte uitvoerband 70-90 cm)
- Oliesmering van de trechterplaat
- Extra oliesmering in het duwblok (3 of 5 gaten)
- Verhoogd onderframe 10 of 30 cm
- Automatische meelstrooier
- Trechter voor 90 kg deeg
- Hoog transportband (tot 165 cm)
- Module met opbolgoot voor achter de SLIM
- Instelbaar vacuüm reductieventiel voor slap deeg
- Extra start/stop schakelaar naast de uitvoerband
- Aansluiting voor luchtdruk
- Uitvoerband met waafelstructuur
- Voorvormer / puntplaat op de uitvoerband
- Deegkrabber op de uitvoerband
- Optische veiligheidssensor op de trechter
- Snelontkoppeling trechter(blok) voor makkelijk en snel schoonmaken
- Voorbereiding voor zee slappe deegsoorten
- Afbuigplaat op uitvoerband (SLIM 2x200)

